



CZ Uživatelská příručka

SK Uživatelská príručka



Základní popis

Rozhraní umožňuje HDMI vstup pro kamery na původní obrazovku vozidla. Součástí modulu jsou i dynamické parkovací čáry.



Jednoduchá instalace ve formě plug&play přidá HDMI vstup pro váš mobilní telefon (iOS/Android), což vám umožní zrcadlení displeje telefonu na původní obrazovce vozidla. Rozhraní má zabudované i vstupy pro přední a zadní kameru.

Použití:

- Jen pro originální systémy Mercedes-Benz s NTG 4.5 systémem a 5,8" nebo 6,5" displejem s AUX vstupem
- Jen pro originální systémy Mercedes-Benz s NTG 5.0 systémem a 7" nebo 8" displejem

Obsah balení


- 1x interface
- + kabelové svazky pro propojení

Před montáží

Před instalací si přečtěte návod na používání a zapojení. Pro úspěšné a bezpečné zapojení jsou potřeba technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a vzdálené od zdroje tepla. Výrobce ani prodejce nenese zodpovědnost za instalaci produktu.

Technická podpora


V případě problémů s napojením kontaktujte technickou podporu emailem na info@parkovaci-kamera.cz a snažte se poskytnout co nejvíce informací. Urychlíte tím proces úspěšného vyřízení vaší požadavky.

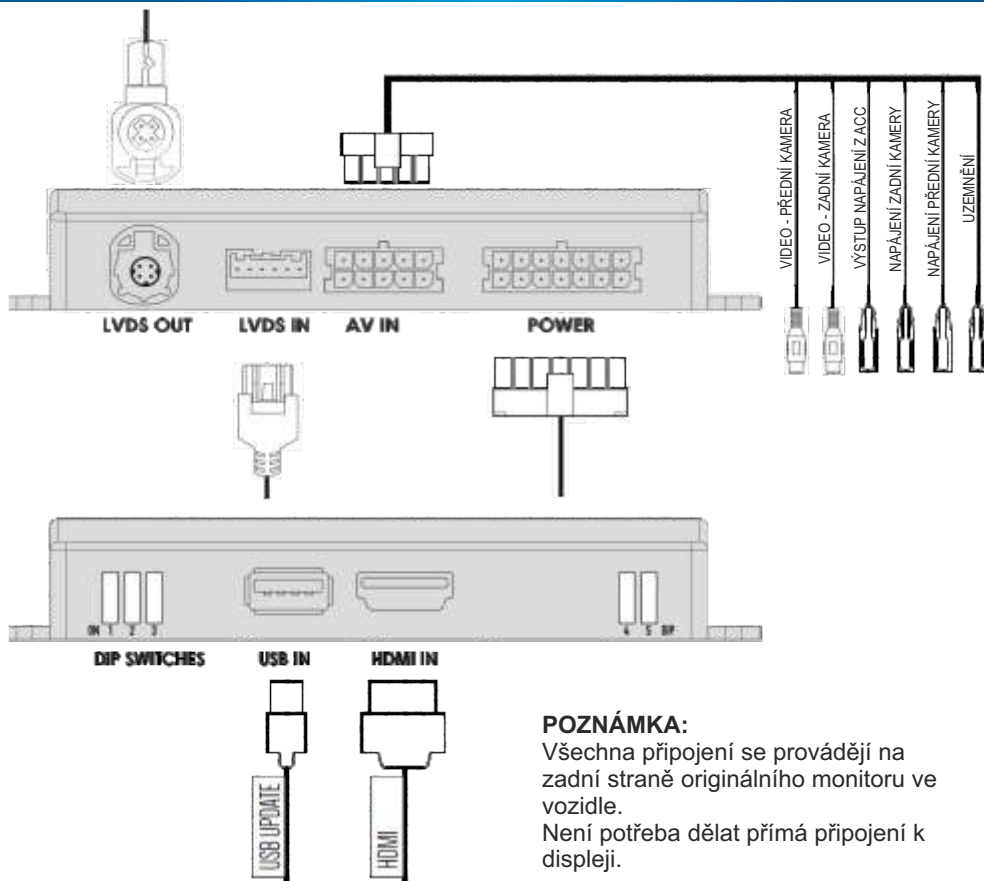

POZNÁMKA:


Všechna připojení se provádějí na zadní straně originálního monitoru ve vozidle.
Není potřeba dělat přímá připojení k displeji.

Nastavenia DIP prepačův




DIP 1

Pokud má vozidlo originální zadní kameru (ON: ANO / OFF: NE)




DIP 3

Pokud má vozidlo dodatečně nainstalovanou přední kameru (ON: ANO / OFF: NE)



DIP 2

Pokud má vozidlo dodatečně nainstalovanou přední kameru (ON: ANO / OFF: NE)



DIP 4

5,8" monitor - ON
6,5" monitor - OFF

DIP 5 - OFF



Konfigurace tlačítek

Tlačítko 1 - BACK / šipka pro krok zpět

Spouštění HDMI portu

V menu originálního displeje zvolte vstup AUX.

Podržte TLAČÍTKO 1 po dobu 2 sekund a přepnete se z originálního displeje do zobrazení obrazu z HDMI portu. Dvojklikem na TLAČÍTKO 1 ukončíte vstup HDMI.



Upozornění na video během jízdy - 10 MPH

Dvojklikem na TLAČÍTKO 1 vypnete upozornění na video během jízdy.

Ovládání přední a zadní kamery

Platí pro režim HDMI, ale i režim originálního monitoru.

1. Pro zobrazení zadní kamery zařaďte zpátečku.
2. Po zrušení zpátečky se vám zobrazí přední kamera (pokud je DIP 2 přepínač ve stavu ON).

Obraz z přední kamery zmizí, jakmile překročíte rychlost 10MPH nebo stisknete TLAČÍTKO 1 dvakrát.



Zobrazení přední kamery

Dvojklikem na TLAČÍTKO 1 zapnete přední kameru (pokud je DIP 2 ZAP).

Následným dvojklikem na TLAČÍTKO 1 ukončíte zobrazení přední kamery.

Zobrazení čísla verze

Držte TLAČÍTKO 1 po dobu 8 sekund pro vstup na obrazovku s informacemi o firmwaru.

Přepínání parkovacích čar Zap/Vyp

Držte TLAČÍTKO 1 po dobu 2 sekund, když máte zapnutou zadní kameru, a zapnete parkovací čáry. Stejným postupem je také vypnete.

Základný popis

Interface umožňuje vstup HDMI pre kamery na pôvodnú obrazovku vozidla. Súčasťou modulu sú aj dynamické parkovacie čiary.



Jednoduchá inštalácia formou plug&play pridá HDMI vstup pre váš mobilný telefón (iOS / Android), čo vám umožní zrkadlenie displeja telefónu na pôvodnej obrazovke vozidla. Interface má zabudované aj vstupy pre prednú a zadnú kameru.

Použitie:

- Len pre originálne systémy Mercedes-Benz s NTG 4.5 systémom a 5,8" alebo 6,5" displejom s AUX vstupom
- Len pre originálne systémy Mercedes-Benz s NTG 5.0 systémom a 7" alebo 8" displejom

Obsah balenia


- 1x interface
- + káblové zväzky na prepojenie

Pred montážou


Pred inštaláciou si prečítajte návod na používanie a zapojenie. Pre úspešné a bezpečné zapojenie sú potrebné technické znalosti. Miesto inštalácie musí byť bez vlhkosti a vzdialené od zdroja tepla. Výrobca, ani predajca nenesie zodpovednosť za inštaláciu produktu.

Technická podpora


V prípade problémov s napojením, kontaktujte technickú podporu emailom na info@cuvaciekamery.sk a snažte sa poskytnúť čo najviac informácií. Urýchlite tým proces úspešného vybavenia vašej požiadavky.

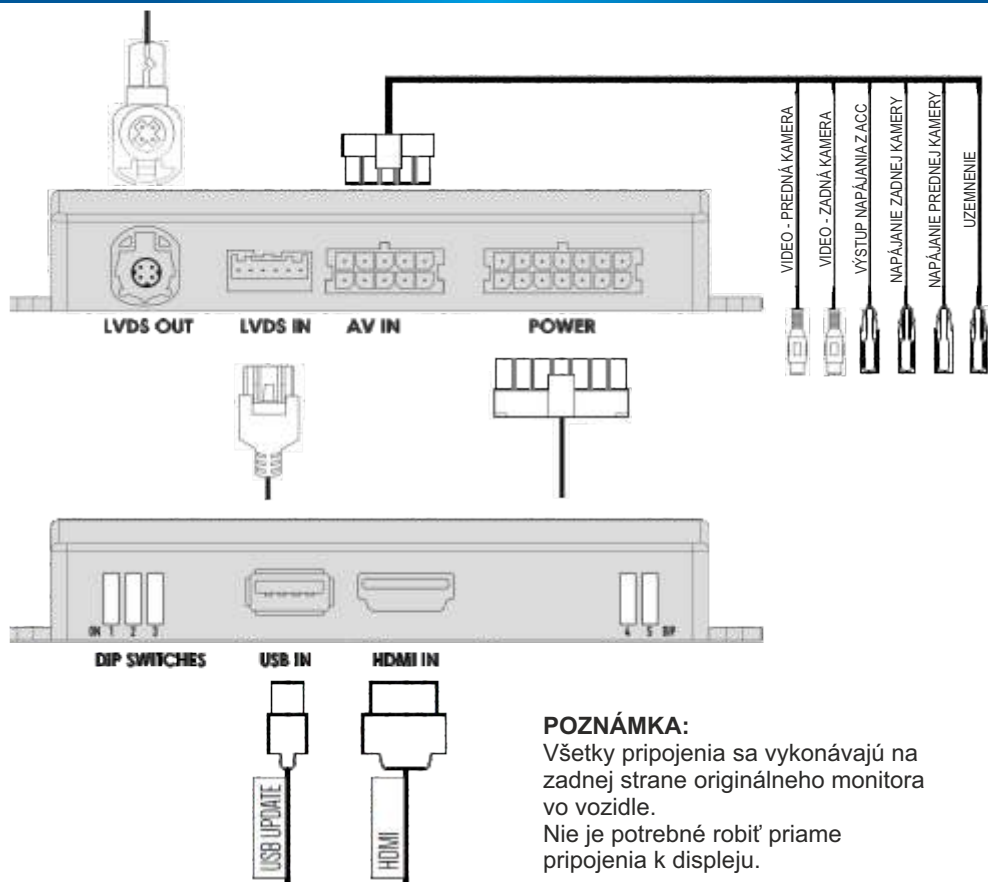


Nastavenia DIP prepačkov




DIP 1
 Ak má vozidlo originálnu zadnú kameru
 (ON: ÁNO / OFF: NIE)



DIP 3
 Ak má vozidlo dodatočne nainštalovanú prednú kameru
 (ON: ÁNO / OFF: NIE)



DIP 2
 Ak má vozidlo dodatočne nainštalovanú prednú kameru
 (ON: ÁNO / OFF: NIE)



DIP 4
 5,8" monitor - ON
 6,5" monitor - OFF

DIP 5 - OFF



Konfigurácia tlačidiel

Tlačidlo 1 - BACK / šípka pre krok späť

Spustenie HDMI portu

V menu originálneho displeja zvolíte vstup AUX.

Podržte TLAČIDLO 1 po dobu 2 sekúnd a prepnete sa z originálneho displeja do zobrazenia obrazu z HDMI portu. Dvojklikom na TLAČIDLO 1 ukončíte vstup HDMI.



Upozornenie na video počas jazdy - 10 MPH

Dvojklikom na TLAČIDLO 1 vypnete upozornenie na video počas jazdy.

Ovládanie prednej a zadnej kamery

Platí pre režim HDMI, ale aj režim originálneho monitora.

1. Pre zobrazenie zadnej kamery zaradíte spiatocku
2. Zrušením spiatocky sa vám zobrazí predná kamera (ak je DIP 2 prepínač v polohe ON).

Obraz z prednej kamery sa stratí akonáhle prekročíte rýchlosť 10MPH, alebo stlačíte TLAČIDLO 1 dvojklikom.



Zobrazenie prednej kamery

Dvojklikom na TLAČIDLO 1 sa vám zapne predná kamera (ak je DIP 2 ZAP).

Následným dvojklikom na TLAČIDLO 1 ukončíte zobrazovanie prednej kamery.

Zobrazenie čísla verzie

Držte TLAČIDLO 1 po dobu 8 sekúnd pre vstup na obrazovku s informáciami o firmvéri.

Prepínanie parkovacích línií Zap/Vyp

Podržte TLAČIDLO 1 po dobu 2 sekúnd, kým máte zapnutú zadnú kameru a zapnete parkovacie čiary. Rovnako postupujte aj pre ich vypnutie.